

Condensadores "Trimmer" Cerámicos de 5mm *Suntan*

Los TSC5, condensadores trimmer cerámicos con terminales soldables, tienen numerosas aplicaciones en la microelectrónica, debido a su tamaño reducido y bajo perfil. Donde se necesiten circuitos de tanque, como en transmisores de control remoto, osciladores de base de tiempo y otros.

Características Eléctricas y Mecánicas:

- Temp: - 30°C ~ +85°C. •Voltaje Máx. 400Vdc.
- Aislamiento 10MW/250Vdc. •Par de Rotación. 32 ~ 200 gr / cm. •Ajuste con destornillador plano



\$0.28
c/u

La Familia TSC5

Código	Capacidad		Coeficiente Temp. (ppm/°C)	Q 1MHz Cmax
	pF Min.	pF Max.		
TSC 5-05-060	2.6	6.0	NPO	300
TSC 5-05-100	3.0	10.0	N 750	300
TSC 5-05-300	5.5	30.0	N 1000	200

Condensador Film Trimmer

VCT31

Cap.: 2 pF ~ 6pF max.
Temp. Coeficiente: NPO±200ppm/°C
Q=500min.(1 Mhz)
Voltaje: 100Vdc

\$0.34

2.5x4x4.5mm

CI2TK12

Cap.: 2 x (2 ~ 13pF) max.



\$0.21

2x1.4mm

Condensadores "Trimmer" Cerámicos de 6mm


Los trimmer cerámicos con terminales soldables (serie compuesta de 7 valores, identificables por código de colores) tienen numerosas aplicaciones en la microelectrónica, debido a su tamaño reducido y bajo perfil. Donde se necesiten circuitos de tanque, como en transmisores de control remoto, osciladores de base de tiempo y otros.

Características Eléctricas y Mecánicas:

- Voltaje: 400Vdc Max. •Aislamiento 10MW/250Vdc
- Par de rotación 20 ~150gr/cm •Ajuste con destornillador plano.


Codigo	Capacidad		Coeficiente Temp. (ppm/°C)	Q 1MHz Cmax	Color	Precio	
	Min. pF	Max. pF				1 - 9	+ 10
CIT203R-50	2.0	5.0	NPO ±200	500	Azul	\$0.40	\$0.36
CIT203R-100	3.0	10.0	N 470 ± 300	500	Blanco	\$0.40	\$0.36
CIT203R-200	4.2	20.0	N 750 ± 300	500	Rojo	\$0.44	\$0.39
CIT203R-300	6.2	30.0	N 750 ± 500	500	Verde	\$0.44	\$0.39
CIT203P-450	6.8	40.0	N 1200 ± 500	300	Amarillo	\$0.44	\$0.39
CIT203R-500	9.8	50.0	N 1200 ± 500	300	Naranja	\$0.44	\$0.39
CIT203R-600	10.2	60.0	N 1200 ± 500	200	Marrón	\$0.44	\$0.39

Condensadores Variables AM/FM (Polyvaricon)



CBM223P

Condensador Variable miniatura para receptores supereterodino de AM/FM. También puede utilizarse en receptores sencillos de cristal o superregenerativos. Cada sección (AM/FM) contiene un condensador variable de antena y uno del oscilador, además de un trimmer. El árbol de control en bronce de Ø6mm, esta provisto en el centro de hoyo fileteado para un tornillo M2.5. El condensador se puede fijar por medio de dos tornillo M2.5 en dos hoyos fileteados (14mm entre centro) puestos en el mismo lado del árbol.



PVC-2FX

Especificaciones:


Para los Código	PVC-2FX	CBM223P
Cap. AM Secciones:	(A) 140pF (O) 82pF	(A) 142pF (O) 59.2pF
Cap. FM Secciones:	20pF/40pF	-
Q AM Secciones:	<500	500
Q FM Secciones:	<150	-
Rotacion Total	180°	180°
Voltaje Max.:	100V	100V

Código	Descripción	Precio
CBM223P	Cond. Variable AM	\$0.52
PVC-2FX	Cond. Variable AM/FM	\$1.11

www.mitsumi.co.jp/catalog/compo/varicon/pvc


Condensadores Variables con montaje en tandem.

(Multi-section Air Variable Capacitors)

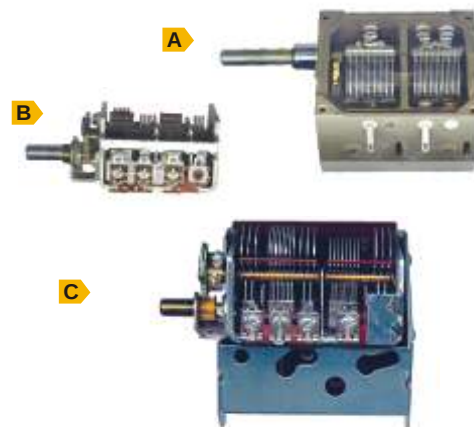

Código	Descripción	FIG	Precio
RV120057	Cond. Variable AM	A	\$1.60
RV120055	Cond. Variable AM/FM	B	\$1.69
RV120053	Cond. Variable AM/FM + Etapas de RF y Osc. 3TR	C	\$2.04

Condensadores Variables Miniatura (Air Variable Capacitors)

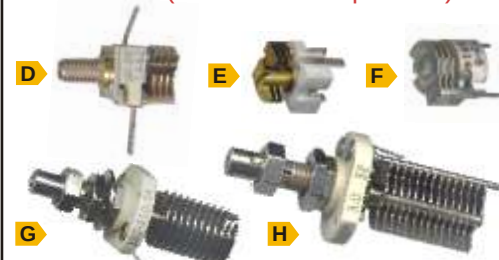

Tipo de Cerámico

Código	Condensador	Nº Placa	FIG	Precio
CIT4-18	2-10pF	8	D	\$1.07
CIT3-6	1.5-6pF	6	E	\$1.11
CIT3-5	1.3-5.4pF	6	F	\$1.25
CIT6-21	2.0-23pF	21	G	\$1.51
CIT6-32	3.0-32pF	28	H	\$1.69

www.johnsoncomp.com

Condensadores "Trimmer" Cerámicos para Montaje Superficial (SMD)

Cerámicos para Montaje Superficial (SMD)

Suntan



\$0.26

Características Eléctricas y Mecánicas:

- Temp. -25°C ~ +85°C. •Voltaje 220Vdc max.
- Aislamiento: 10 M ohm (min). •Par de Rotación: 15 ~1000 gm. •Ajuste con destornillador plano.

Código	Capacidad		Coeficiente Temp. (ppm/°C)	Q 1MHz Cmax
	pF Min.	pF Max.		
TSC3-060	2.5	6.0	NPO	500
TSC3-100	3.5	10.0	N 750	500
TSC3-200	5.5	20.0	N 1200	300