





Isaac Peral, naus 19-20
Pol. Ind. Nord-Est
E-08740 Sant Andreu del
Barcelona-Spain

T +34 93 338 70 12
F +34 93 338 79 09
seradhe@seradhe.com
www.seradhe.com

REF. 1206	CAPSULA:	MATERIAL: Al Mg Si 0,5-T6	ACABADO: Anodizado negro	R conv.nat.: 2,1 °C/W R 2 m/s: 0,8 °C/W R 5 m/s: 0,5 °C/W Para una longitud de 75 mm
------------------	-----------------	----------------------------------	---------------------------------	--

Disipador para aplicaciones:

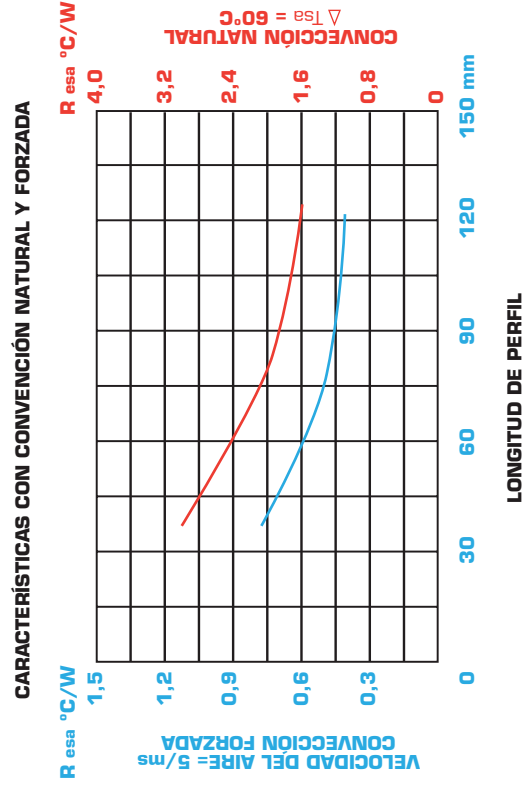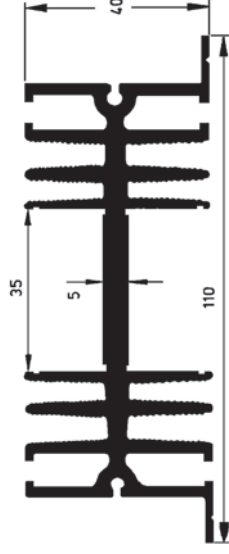

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:

Posibilidades: La resistencia térmica (conv: $h_{conv} A_{int} \eta_{int} \delta$), no solo evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:

Posición espacial de funcionamiento: Vertical

Funcionamiento en convección natural, sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 °C, por encima de la temperatura ambiente, tomando como tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.