




- Capacidad de seleccionar cualquier pin del conector ICD10 para las líneas de SPI
- Tamaño estandar usado en los modulos de RedRaven (Diego)
- El conector IDC cumpliria con el estandar de la dsRRBOARD.
- Todos los componentes en montaje superficial.
- Capacidad de trabajar con alimentación de 3.3V o 5V seleccionable mediante jumpers

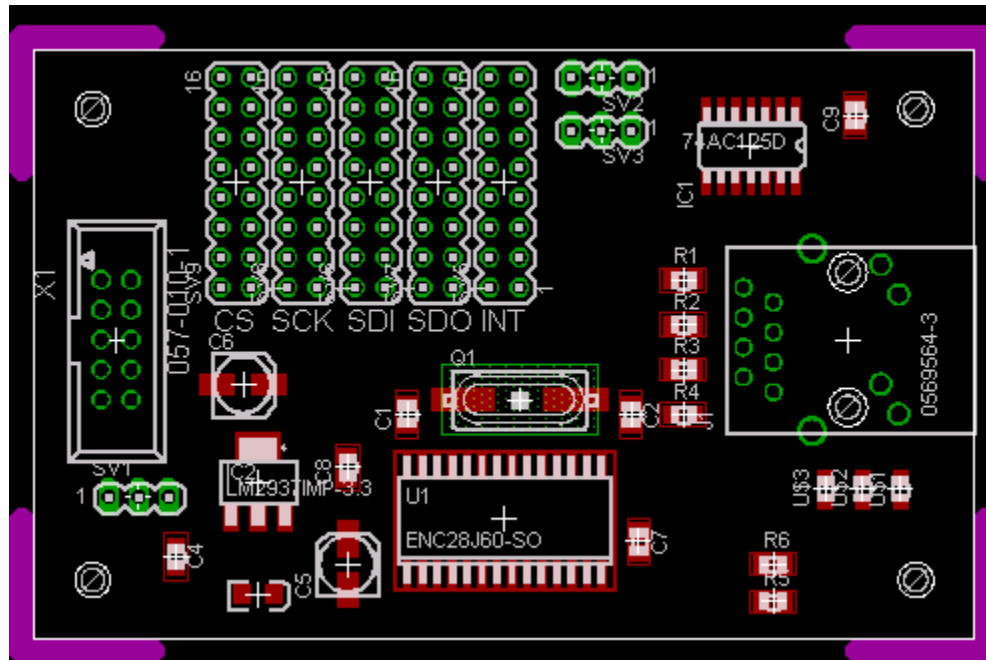